


EQUIPAMENTOS DE COZINHA



SALAMANDRA ELÉTRICA COM PLANO REGULÁVEL

CARACTERÍSTICAS

- ⇒ Resistência seca blindada, confeccionada em aço inoxidável;
- ⇒ Chave comutadora de acionamento das resistências com lâmpada sinaleira indicadora de funcionamento;
- ⇒ Sistema de regulação de altura do cabeçote dotado de contrapeso, de fácil manuseio;
- ⇒ Partes visíveis totalmente em aço inox com acabamento escovado;
- ⇒ Cabo elétrico de ligação dotado de tomada do tipo universal (2P + T);
- ⇒ Equipamento dotado de sapatas com regulação;
- ⇒ Puxador de movimentação do cabeçote em material atóxico;
- ⇒ Dotada de grelha e bandeja pinga gordura de fácil remoção para higienização.

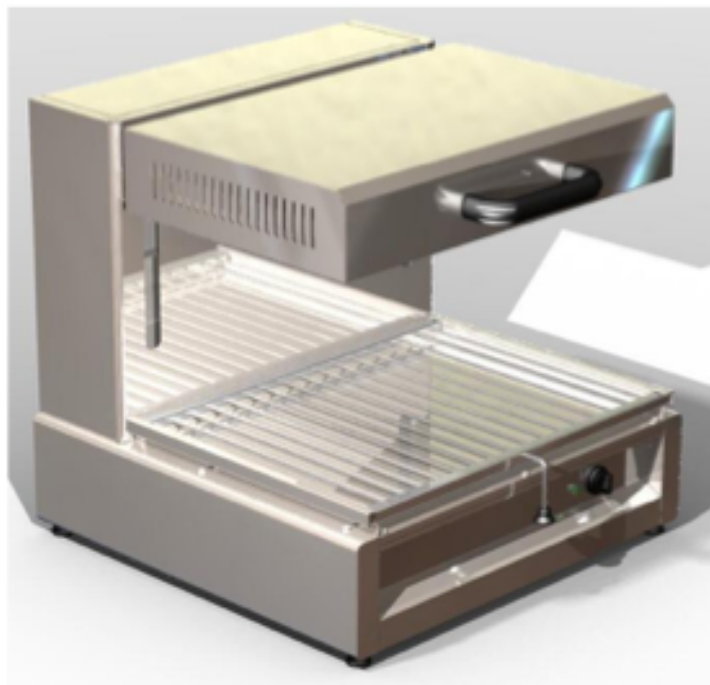

WhatsApp 11 94543 7625


APROVAÇÃO:

DATA:

EQUIPAMENTOS DE COZINHA



SALAMANDRA ELÉTRICA COM PLANO REGULÁVEL

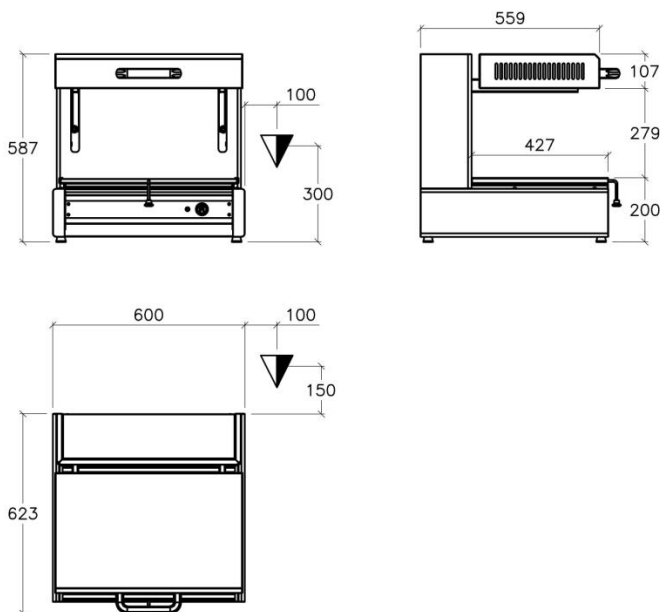

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

TOMADA DE FORÇA MONO/BIFÁSICA			
(1)	220V	3 Polos	TOMADA = S-1652 PLUG = S-1552
-	PLUG E TOMADA STECK - MODELO STECNEMA.		
-	DIMENSÕES EM MILÍMETROS		

MODELO	DIMENSÃO	POTÊNCIA	TENSÃO	INSTALAÇÃO CLIENTE	PESO LÍQUIDO	PESO BRUTO	VOLUME
TFSE-PR	600x623x587	3,0 Kw	220V	(1)	65 Kg	87 Kg	0,35 m³

Equipamento totalmente construído em aço inoxidável do tipo 430, acabamento escovado, com cabeçote móvel onde estão alojadas as resistências blindadas em aço inox, com distribuição de calor por igual em toda área inferior da grelha onde serão colocados os alimentos a serem preparados, propiciando assim um melhor aproveitamento térmico do conjunto com baixo consumo de energia elétrica.

Apoiada sobre sapatas de borracha para nivelamento, possui tampa inferior de fechamento e proteção executada em aço galvanizado.

Chave de acionamento elétrico com indicador luminoso de funcionamento, não necessitando nenhum ajuste de temperatura por parte do operador, apenas o manuseio de posicionamento do cabeçote conforme a necessidade de maior ou menor quantidade de calor aplicada sobre a superfície do alimento.

O conjunto mecânico de movimento do cabeçote é de concepção robusta, dotado de eixos com engrenagens dentadas e sistema de correia para movimentação dotado ainda de sistema de contrapeso, possibilitando assim que o cabeçote fique parado em qualquer que seja a altura de regulagem em relação ao alimento.

O cabo elétrico de ligação possui um comprimento de aproximadamente 2 metros, sendo dotado de plug da marca Steck mod. S1551 (2P+T - Universal) 15 A (Ampère).