
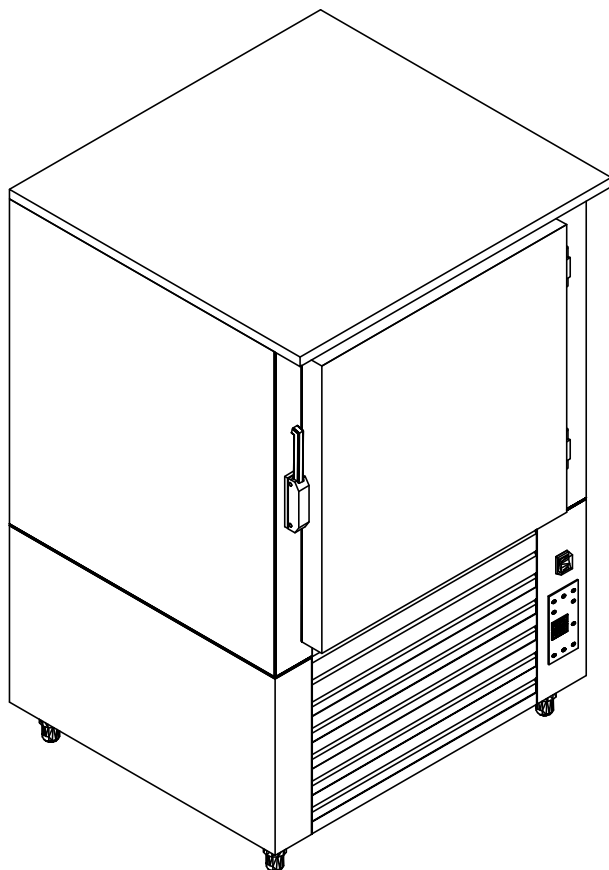
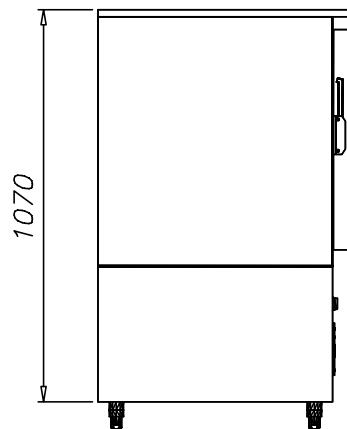


ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE DA TOPEMA COZINHAS PROFISSIONAIS IND. COM. LTDA., ESTANDO TODOS SEUS DIREITOS RESERVADOS, NÃO PODENDO SER COPIADO PARCIAL OU INTEGRALMENTE SEM PREVIA AUTORIZAÇÃO

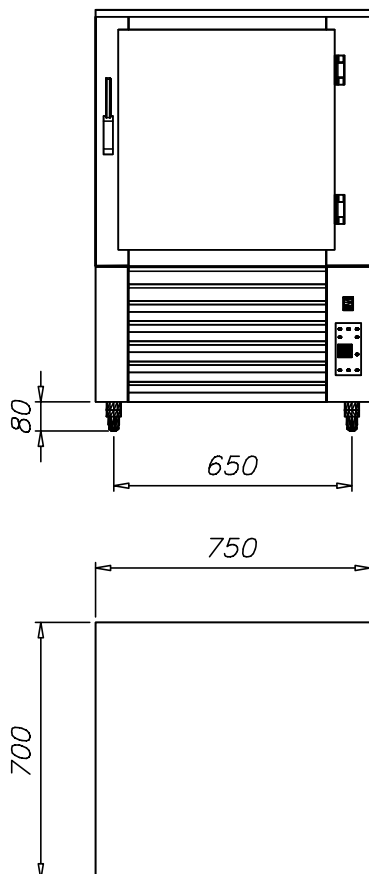

FICHA TÉCNICA

ESPECIFICAÇÃO	REFRIGERADOR
POTÊNCIA (W)	750
CORRENTE (A)	3.04
TENSÃO (V)	220
DIMENSÃO	750x700x1150
CAPACIDADE (LTS)	160
UN CONDENSADORA	UCA-213Q-1 HP GÁS 402B
EVAPORADOR	ECCO EVS130B
CONTROLADORA	MT512R/07
PLUG (ENERGIA)	Steck mod S1551 (2P+T) 15A
PORTAS	1
PÉS OU SUPORTE	4
TEMPERATURA (°C)	-20
GÁS (TIPO)	R402B
REVEST. EXTERNO	Aço Inox escovado
REVEST. INTERNO	Aço Inox escovado
ISOLAÇÃO	Poliuretano injetado
Peso (kgs.)	135

NOTAS:

- *Interruptor de tecla margirius (liga-desliga)
- *Controle digital de temperatura com degelo
- *Dreno evaporador - mangueira de 1/2"
- *Aquecimento nos batentes da porta
- *Equipamento abastecido com 0,75 kgs. de gás refrigerante
- *Pés reguláveis (pré-regulado com 80mm de fábrica)

- *Trinco cromado p/ balcão frigorífico c/ magnético
- *Evaporador de ar forçado
- *Dobradiça para balcão frigorífico cromada (trineva)
- *Suporta 6 recipientes gastronorm 1/1
- *Até 18 kgs. de alimentos
- *Pode refrigerar na capacidade máxima variando de 65°C à 10°C em 90 minutos

comercial@detrix.com.br / Whats up 11 94543 7625



CLIENTE:
 DESCRIÇÃO: RESFRIADOR RAPIDO 06 GN'S 1/1
 OP: ITEM: QTD.:

PROJ.:	ESCALA: S/E
DES.:	DATA: 27/7/05
DESENHO N	REV.
N107001	A