






ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE DA TOPEMA IND. COM. LTDA., ESTANDO TODOS SEUS DIREITOS RESERVADOS, NÃO PODENDO SER COPIADO PARCIAL OU INTEGRALMENTE SEM PREVIA AUTORIZAÇÃO

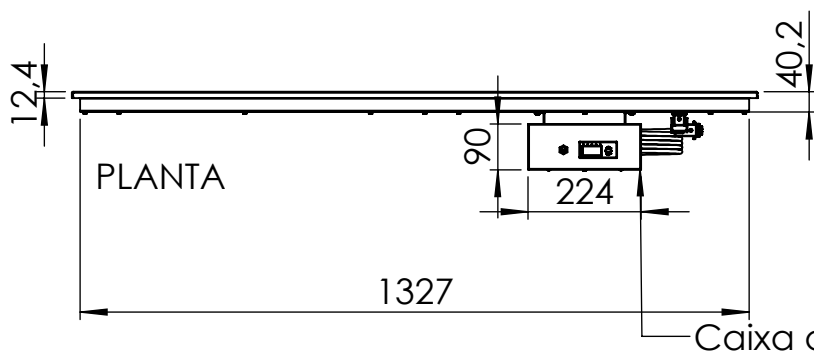

Caixa de ligação Móvel

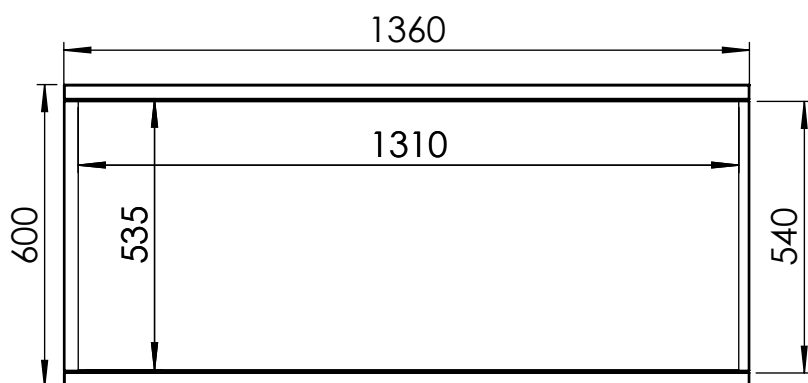

VISTA FRONTAL

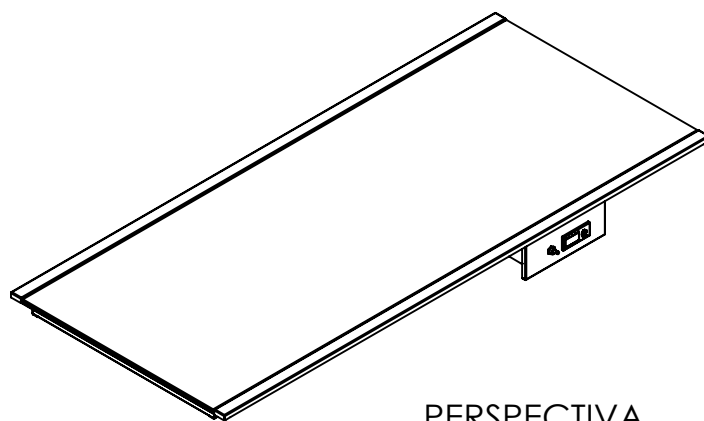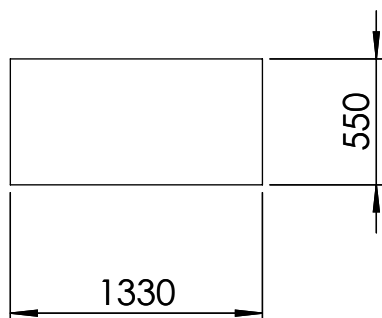

PERSPECTIVA

NOTAS:
 PISTA EM VIDRO TEMPERADO
 CONTROLADORA MOVEL RASGO DE 45X125 mm
 AREA TERMICA 1310X 535
 POTENCIA 1600W x 220V
 CORTE EMBUTIR 1330x 550
 Temperatura de trabalho : 140 °C
 Cores do Vidro: Preto, Grafite e Branco.
 Cabo de alimentação: 1,2 m

comercial@detrix.com.br / Whats up 11 94543 7625



CLIENTE: TOPEMA
 DESCRIÇÃO: EXPOSITOR AQUECIDO DE EMBUTIR KMF TOPEMA 4GN'S
 OP: ITEM: QTD.:

PROJ.:	ESCALA:
DES.:	DATA:
DESENHO N°	REV.